DETALHE CONSTRUTIVO DO MEIO FIO E SARJETA

SEM ESCALA



CORTE ESQUEMÁTICO



SEÇÃO TRANSVERSAL DA RUAS HUM, DOIS, TRÊS, QUATRO, DEZ E QUATORZE

SEM ESCALA

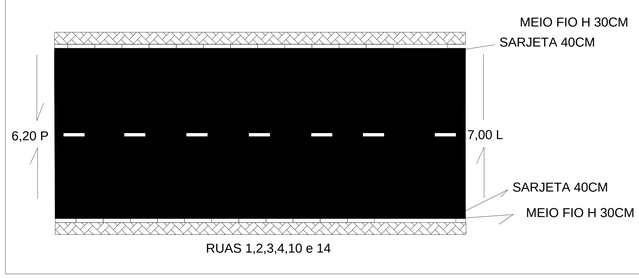

RUAS 1,2,3,4,10 e 14

MEMORIAL DESCRITIVO – SINALIZAÇÃO VERTICAL

RUA / PISTA	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	PLACAS DE ADVERTÊNCIA	PLACAS DE INDICAÇÃO
RUA HUM	06		01
RUA DOIS			
RUA TRÊS			
RUA QUATRO			
RUA DEZ			
RUA QUATORZE			
TOTAIS --->	6		01

MEMORIAL DESCRITIVO – BAIRRO VÁRZEA DO SOLAR II

RUA / PISTA	EXTENSÃO ml	LARGURA* ml	MEIO FIO SARJETA** ml	ÁREA m2	PMF m3	EXECUÇÃO DE BASE m3
RUA HUM	1.595,00	6,20	3.141,00	9.889,00	395,56	1.977,80
RUA DOIS	276,00	6,20	538,00	1.711,20	68,45	342,24
RUA TRÊS	863,30	6,20	1.712,60	5.352,46	214,09	1.070,49
RUA QUATRO	498,20	6,20	996,40	3.088,84	123,55	617.77
RUA CINCO	90,00	6,20	180,00	558,00	22,32	111,60
RUA DEZ	330,00	6,20	618,00	2.046,00	81,84	409,20
RUA QUATORZE	100,00	6,20	200,00	620,00	24,80	124,00
TOTAIS --->	3.752,50	43,40	7.386,00	23.265,50	930,61	4.653,10

* Largura descontados 0,80 cm de sarjeta

* * Descontados as interserções de vias existentes

PARA USO DA PMCB

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO PMF

Prefeitura Municipal de Capim Branco

ROMAR GONÇALVES RIBEIRO — PREFEITO MUNICIPAL

JEAN CARLOS RIBEIRO — RESPONSÁVEL TÉCNICO — 182878/D CREA-MG

PREFEITURA DE CAPIM BRANCO

ART. N°	FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:	DATA	FOLHA Nº
	MINISTÉRIO DAS CIDADES PAC2 OGU FINANCIAMENTO	JAN/2015	01/01